WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ROSS 2.0

715284W9


PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM

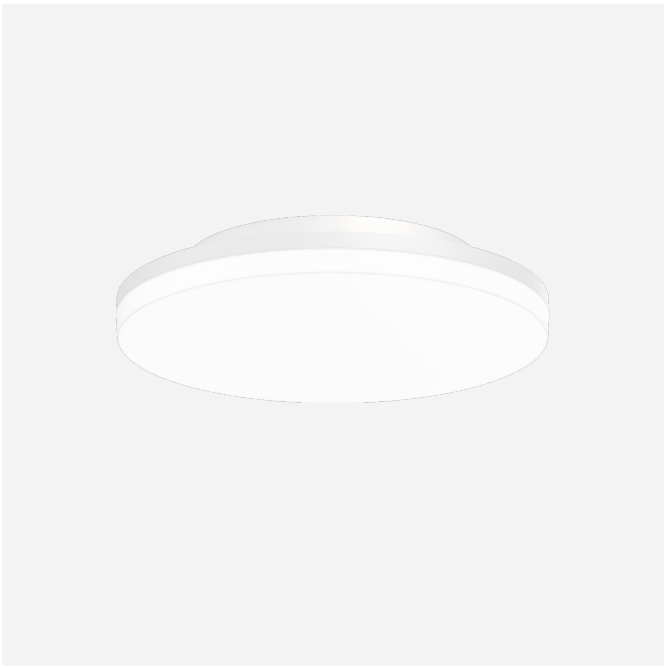

IP54

Ronde armatuur voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit; PCB; lichtkleur 3000 K / 4000 K / 6000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; incl. schakelaar voor kleurtemperatuurkeuze; beschermingsgraad IP54; Klasse 1; driver inbegrepen; incl. uitgangsselectieschakelaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Mat wit
similar to RAL 9003 [a]
IP54
IK10
Interieur
2760 lm

LED MODULE

3000 K / 4000 K / 6000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
UGR ≤ 25

ELEKTRISCH


incl. driver
220 - 240 V
systeem 20.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 320 mm
hoogte 60 mm
1.02 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



OUTPUT SELECTION	KELVIN (K)	OUTPUT (lm)	POWER (W)
low	3000	1270	11
	4000	1340	
	6000	1450	
medium	3000	1810	15
	4000	1940	
	6000	2050	
high	3000	2360	20
	4000	2640	
	6000	2760	

['715284W9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com