WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MATCH LUSTA 3.2.1

280454Q3


PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

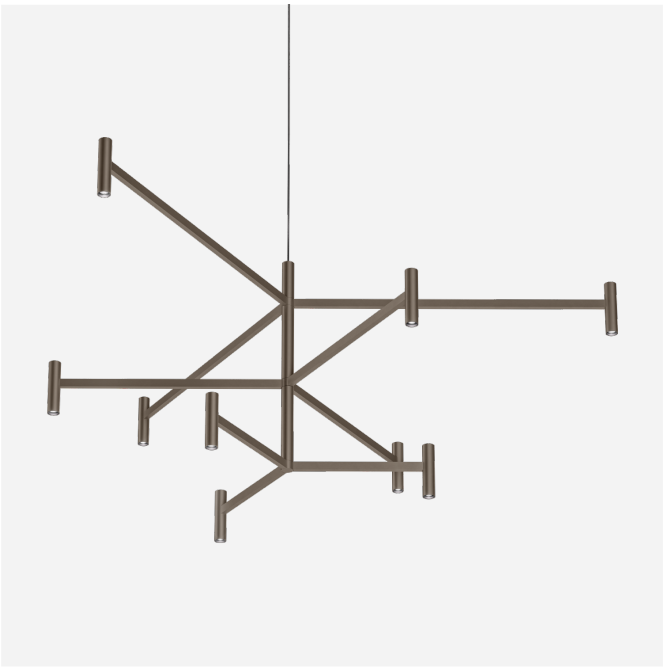

Pendelarmatuur voor plafondmontage van aluminium; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; oppervlak Brons geborsteld; No matching RAL; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 30°; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen;

ARMATUUR

Plafond
Pendel
Brons geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
2160 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH


Medium
stralingshoek 30°

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 26.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 1400 mm
hoogte 544 mm
2.1 kg
Lengte kabel max. 2500 mm



['280454Q3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com