





PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

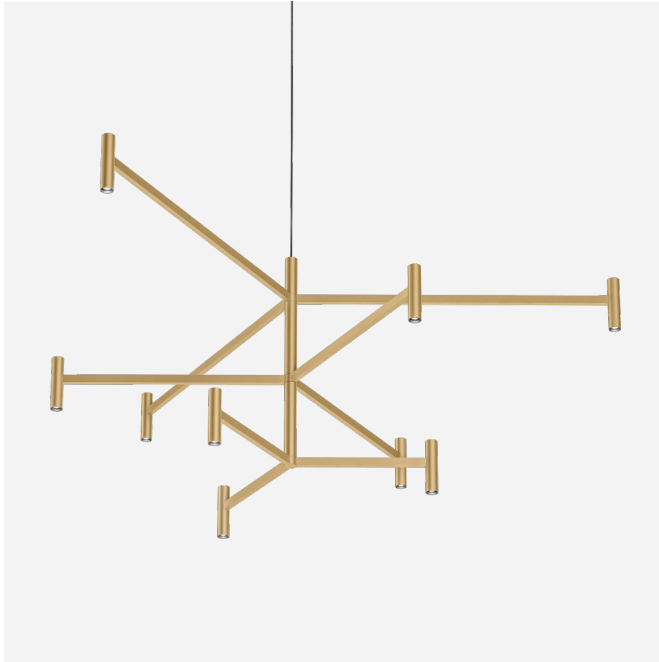

Pendelarmatuur voor plafondmontage van aluminium; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; oppervlak Champagne geborsteld; No matching RAL; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; stralingshoek 30°; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; driver inbegrepen;

ARMATUUR

Plafond
Pendel
Champagne geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
2160 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium
stralingshoek 30°

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 26.0 W
Klasse 2

FYSIEK

diameter 1400 mm
hoogte 544 mm
2.1 kg
Lengte kabel max. 2500 mm

