



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Slanke, horizontaal georiënteerde pendelarmatuur in staafvorm van geribd glas; aluminium eindkappen in Matzwart; No matching RAL; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; phase-cut dim; lichtkleur 2550 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Colour Rendering Index) ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen;

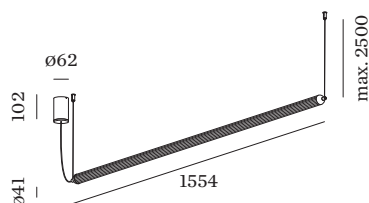

ARMATUUR

Plafond
Pendel
Matzwart
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
1420 lm

LED MODULE

2550 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 18.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 40 mm
hoogte 1555 mm
2.2 kg
Lengte kabel max. 2500 mm