




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

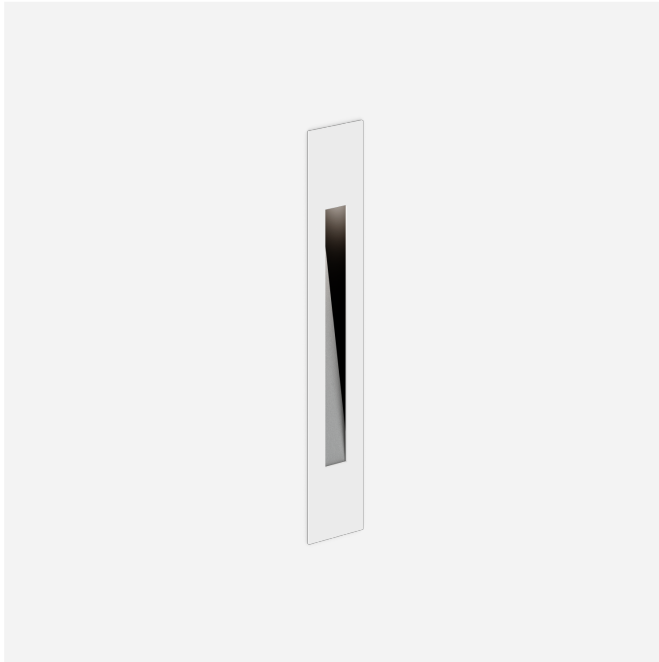

Rechthoekige aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; inbouwdiepte 40 mm; geschikt voor wanddikte van 8-18 mm; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Ingebouwd
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur
20 lm / 350mA
36 lm / 700mA

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
20 lm / 350mA
20 lm/W ^b
1 W ^b

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 53 92 98 98 100

ELEKTRISCH

excl. driver
3 V
Klasse 3

FYSIEK


diameter 35 mm
hoogte 220 mm
0.27 kg

UITSPARING

lengte 25 mm
breedte 170 mm
min. plafonddikte 8 mm
max. plafonddikte 18 mm
Inbouwdiepte 40 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.
^b Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING

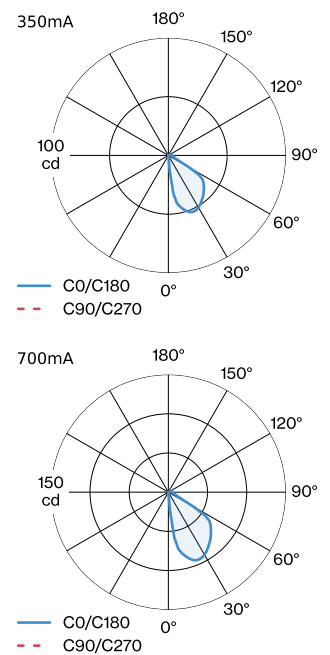


Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a

Onderhoudsfactor ruimte

LLMF

Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF

Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES
DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
6W 350mA 3-22V 90-295VAC		3-22V	68-35-21	90213202
3.3W 350mA 2.7-9.5V 100-240VAC		2.7-9.5V	49-27-20	90213203
6W 700mA 3-8.4V 90-295VAC		3-8,4V	68-35-21	90215203

MONTAGEACCESSOIRES
INBOUWBEHUIZING INCL. PLAASTERKIT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STRIPE 2.2			100-50-280	90012038