WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEPER 1.0 PAR16

152120Q0C


PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

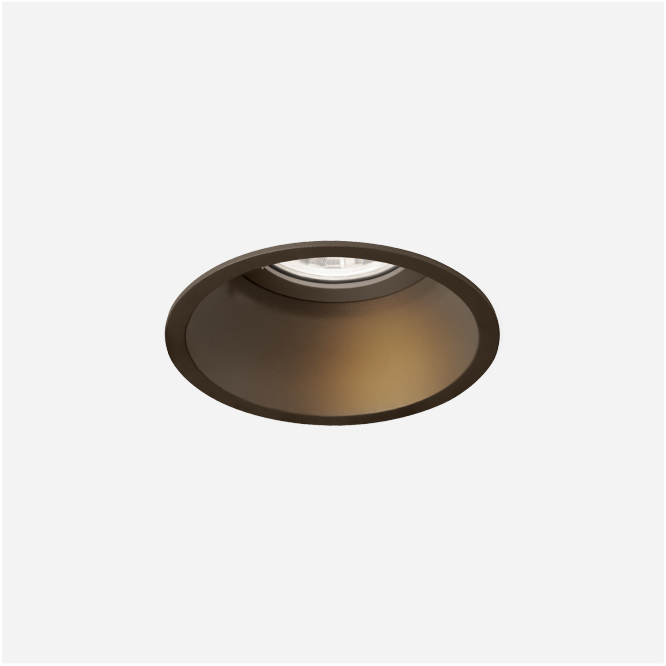

Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; oppervlak Brons; natgelakt, mat glad; RAL 7013; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-38 mm; inbouwdiepte 120mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Brons
RAL 7013 [a]
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTISCH

UGR ≤ 16
≥65° < 3000 cd/m²

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 2

FYSIEK

diameter 84 mm
hoogte 112 mm
0.15 kg
bladveren

UITSPARING

diameter 76-79 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 38 mm
Inbouwdiepte 120 mm


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
430 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90
450 lm

LICHTVERDELING





DEEPER 1.0 PAR16

152120Q0C

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4

['152120Q0C'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com