




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

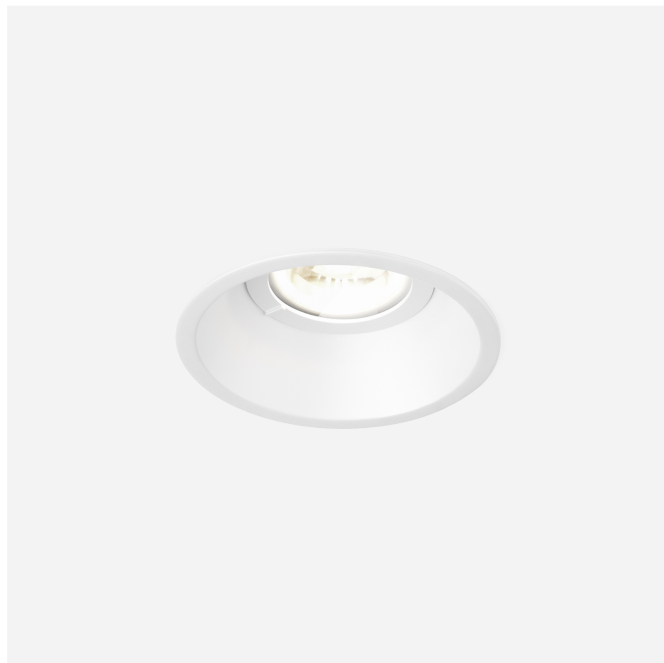

Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; geschikt voor plafonddikte van min. 8 mm; inbouwdiepte 125 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP44; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Mat wit
RAL 9010 ^a
vooraan IP44
achteraan IP20
Not IC rated
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

Optisch

UGR ≤ 13
≥65° < 3000 cd/m²

Elektrisch

100 - 240 V
Klasse 2

Fysiek

diameter 95 mm
hoogte 117 mm
0.16 kg
bladveren

Uitsparing

diameter 86-89 mm
min. plafonddikte 8 mm
Inbouwdiepte 125 mm



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
470 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
460 lm

LICHTVERDELING





ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S4