




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

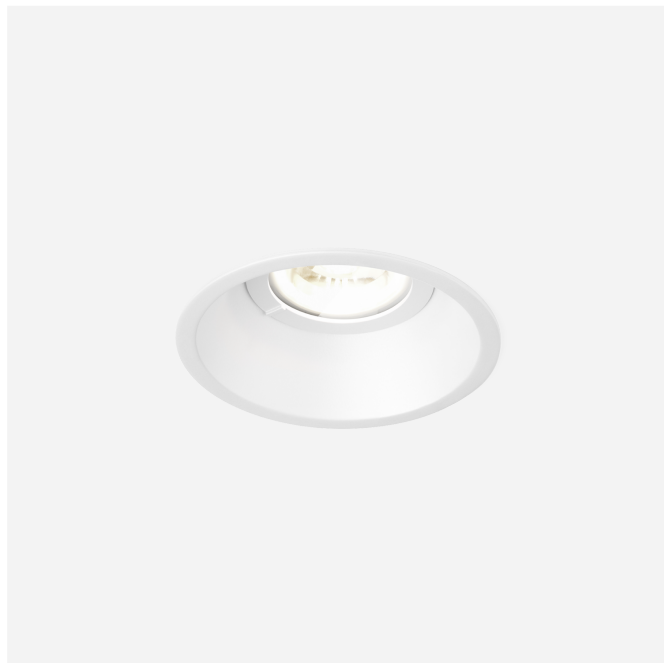

Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 125 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP44; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Mat wit
RAL 9010 ^a
vooraan IP44
achteraan IP20
Not IC rated
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTISCH

UGR ≤ 13
≥65° < 3000 cd/m²

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 2

FYSIEK

diameter 95 mm
hoogte 117 mm
0.16 kg
springveren

UITSPARING

diameter 86-89 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 125 mm



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
460 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90
470 lm

LICHTVERDELING



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED LAMP**

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S4
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Zwart		50-60	908228B3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Zwart		50-60	908228B5
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Wit		50-60	908228W3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Wit		50-60	908228W5