WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BOX WALL 2.0 LED

341148Q5


PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

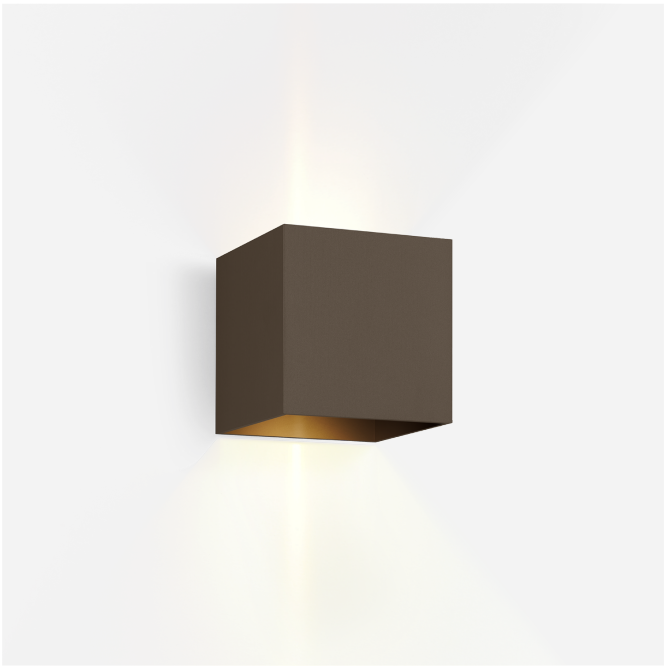

Vierkanten armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Brons geborsteld; RAL 7013; directe/indirecte lichtverdeling; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; inclusief kleppen voor regelbare stralingshoek; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ARMATUUR

Wand
Opbouw
Brons geborsteld
RAL 7013 [a]
IP20
Interieur
totaal 920 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h

OPTISCH

Variable


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 11.0 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 100 mm
breedte 100 mm
hoogte 100 mm
0.67 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



['341148Q5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com