




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

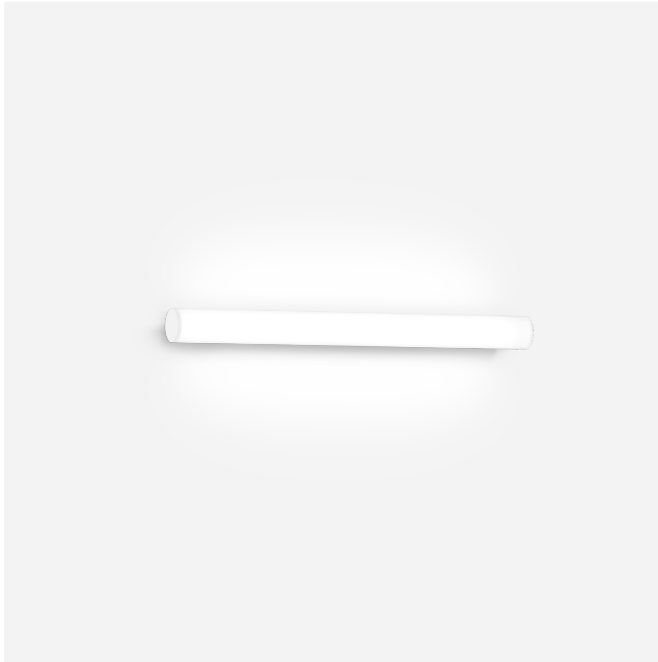

IP44



Buisvormige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; deksel in opaal PMMA; RAL 9010; PCB; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inclusief vermogensschakelaar (kiezen tussen lage en hoge helderheid); beschermingsgraad IP44; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ARMATUUR

Wand

Opbouw

Mat wit + opaal PMMA

RAL 9010 ^a

IP44

Interieur

375 / 645 lm

LED MODULE

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal

CIE flux code: 28 54 78 50 100

ELEKTRISCH

incl. vermogensschakelaar |

phase-cut dim

220 - 240 V

systeem 3.9 / 5.9 W

Klasse 1

FYSIEK


lengte 464 mm

breedte 60 mm

hoogte 40 mm

0.49 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.




Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.94	0.91	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.