




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

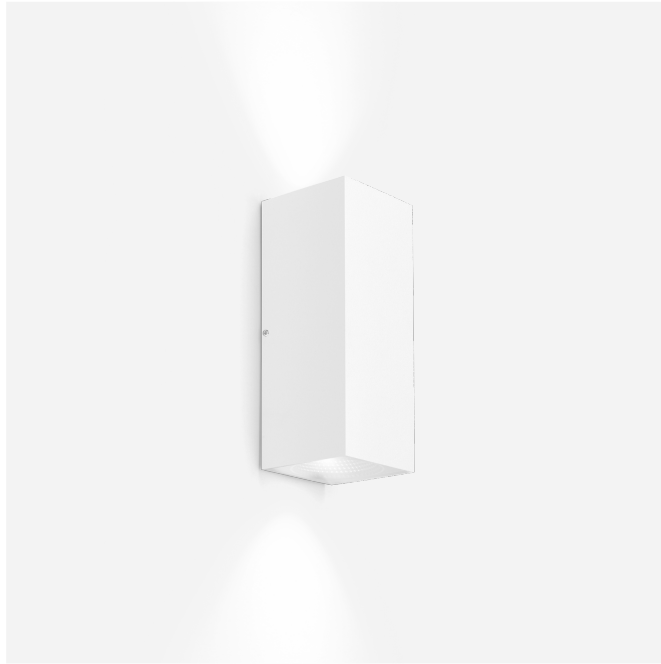

Rechthoekige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; lichtemissie boven en onder; stralingshoek 38°; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP65
Exterieur
Indirect 375 lm
Direct 375 lm
totaal 750 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 38°
CIE flux code: 95 99 100 50 100


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.6 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 50 mm
breedte 50 mm
hoogte 120 mm
0.35 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.