




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

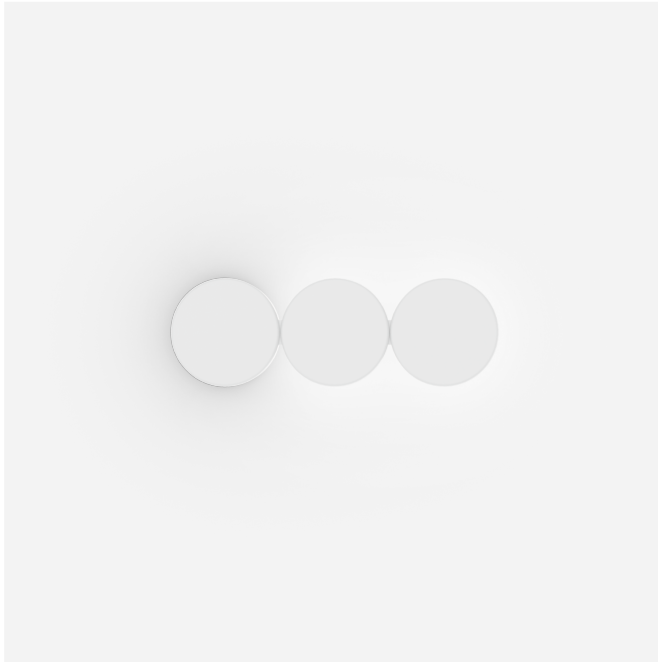

Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ARMATUUR

Wand
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur
790 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 15 41 70 50 100

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 15.3 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 226 mm
breedte 65 mm
hoogte 75 mm
0.56 kg

LICHTVERDELING

