



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde aluminium armatuur voor plafondbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met draadveren; inbouwdiepte 52mm; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP44; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Half ingebouwd
Mat wit
RAL 9010 ^a
vooraan IP44
achteraan IP20
Interieur
665 lm / 500mA
450 lm / 350mA

LED MODULE

colour warm dimming
2000 - 3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
545 lm / 350mA
90 lm/W ^b
6.1 W ^b

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 38°
CIE flux code: 84 97 100 100 100

ELEKTRISCH

excl. driver
17 V
Klasse 3

FYSIEK


diameter 84 mm
hoogte 60 mm
0.18 kg
springveren

UITSPARING

diameter 76-79 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 52 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.
^b Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING

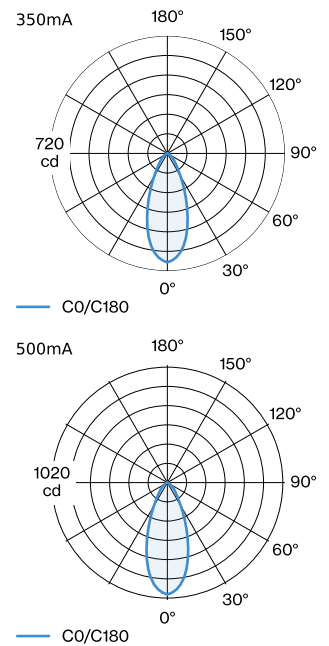



KEGELDIAGRAM

medium (standard) ~~320~~mA

medium (standard) ~~320~~mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	667	0.76
2	167	1.53
3	74	2.29
4	42	3.05
5	27	3.82

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	989	0.76
2	247	1.53
3	110	2.29
4	62	3.05
5	40	3.82

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a Onderhoudsfactor ruimte

LLMF Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
10W 500mA 13-20V 220-240VAC		13-20V	60·39·20	90214406
10W 500mA 12-21V phase-cut dim 220-240VAC		12-21V	115·41·25	90224403
15W 500mA 10-31V DALI-2 push dim 220-240VAC		10-31V	166·29·21	90244501