




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

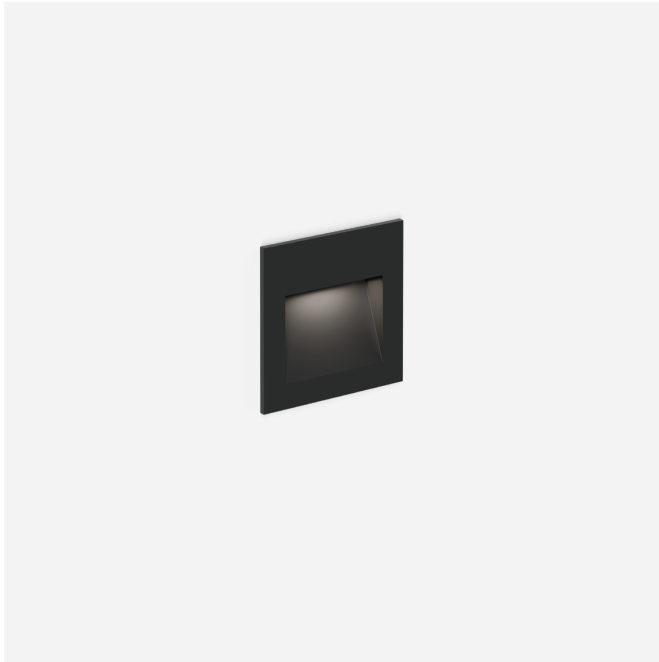

Rechthoekige aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; inbouwdiepte 40 mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011^a
IP20
Interieur
44 lm / 350mA
75 lm / 700mA

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
44 lm / 350mA
22 lm/W^b
2 W^b

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 41 77 91 85 100

ELEKTRISCH

excl. driver
6 V
Klasse 3


FYSIEK

lengte 80 mm
breedte 33 mm
hoogte 80 mm
0.15 kg

UITSPARING

lengte 66 mm
breedte 66 mm
min. plafonddikte 12 mm
Inbouwdiepte 40 mm

LICHTVERDELING

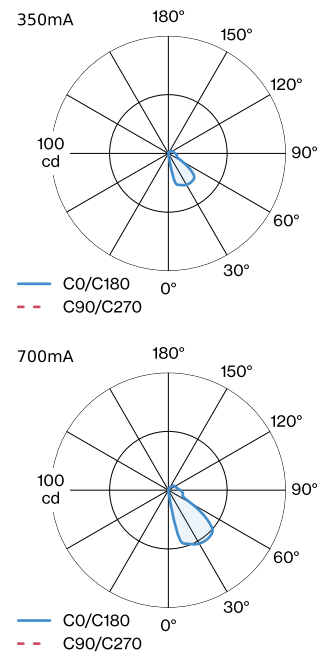


MONTAGEACCESSOIRES
BETONBEHUIZING

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
ORIS 0.8 RETO 0.8			69-69-61	90012046

INBOUWBEHUIZING INCL. PLAASTERKIT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
ORIS 0.8 RETO 0.8			109-109-74	90012047

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES
DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
6W 350mA 3-22V 90-295VAC		3-22V	68-35-21	90213202
3.3W 350mA 2.7-9.5V 100-240VAC		2.7-9.5V	49-27-20	90213203
6W 700mA 3-8.4V 90-295VAC		3-8,4V	68-35-21	90215203
9.1W 700mA 6-13V 100-277VAC		6-13V	60-40-24	90215405
4.2W 350mA 3-12V phase cut TE IP65 110-277VAC		3-12V	44-27-20	90223302