WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MILES 3.0 ROUND

317778CC3


PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

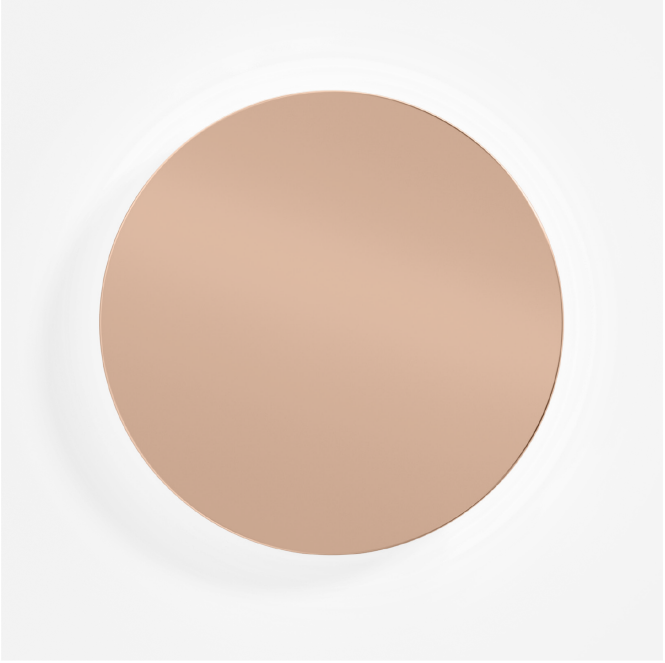

Schijfvormig armatuur voor wandopbouw oppervlak Come Closer natgelakt; mat textuur; RAL 050 60 20; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Come Closer
RAL 050 60 20 [a]
IP20
Interieur
415 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 70000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Indirect
CIE flux code: 0 2 28 22 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.5 W
Klasse 2

FYSIEK

diameter 260 mm
hoogte 38 mm
1.07 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['317778CC3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com