WEVER & DUCRÉ LIGHTING

LITO 2.0

1454A1W5


PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM

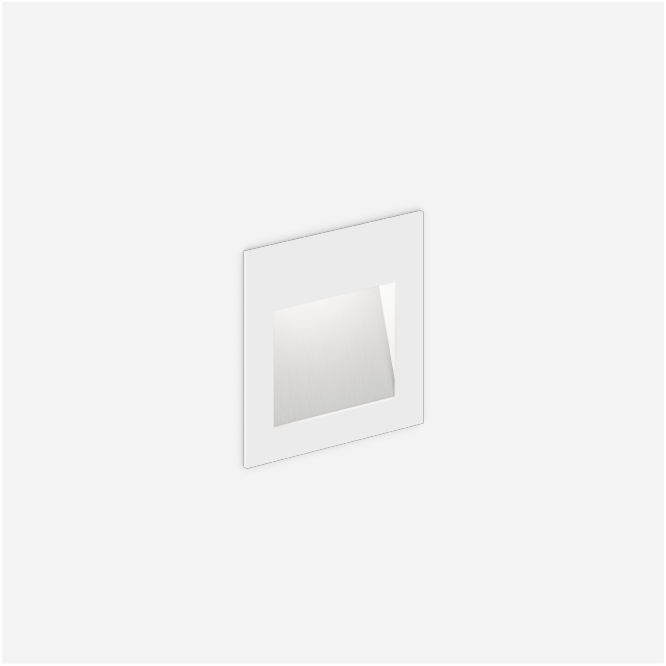



Vierkanten aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; inbouwdiepte 35mm; PCB; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Ingebouwd
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP20
Interieur
115 lm / 500mA
87 lm / 350mA

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 80000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
295 lm / 350mA
149 lm/W [b]
2 W [b]

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 36 68 88 91 100

ELEKTRISCH

excl. driver
6 V
Klasse 3

FYSIEK


lengte 80 mm
breedte 2 mm
hoogte 80 mm
0.09 kg


UITSPARING

lengte 70 mm
breedte 70 mm
min. plafonddikte 12 mm
Inbouwdiepte 35 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.
[b] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING





Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
6W | 350mA | 3-22V | 100-240VAC		3-22V	68·35·21	90213202
6W | 500mA | 3-12V | 100-240VAC		3-12V	68·35·21	90214201

MONTAGEACCESSOIRES

PLAASTERKIT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
LITO			120·120·8	90017119

INBOUWBEHUIZING

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
LITO			120·38·120	90012027

['1454A1W5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com