




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

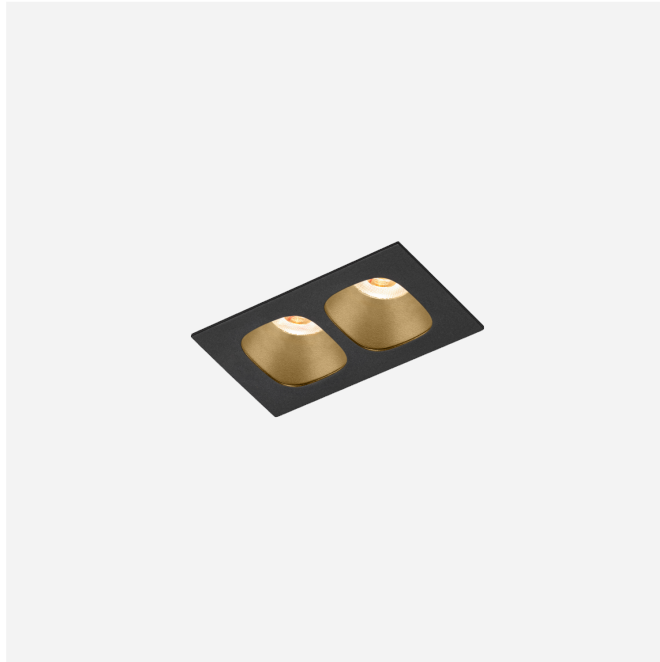

Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Matzwart + Champagne; RAL 9011 + No matching RAL; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; UGR ≤ 13 ; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Matzwart + Champagne
RAL 9011 + No matching RAL ^a
IP20
IC rated
Interieur
335 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 28°
CIE flux code: 98 100 100 100 100

ELEKTRISCH

excl. driver
12 V
Klasse 3

FYSIEK


lengte 66 mm
breedte 40 mm
hoogte 40 mm
0.07 kg
springveren

UITSPARING

lengte 64 mm
breedte 33 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 60 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING





KEGELDIAGRAM

medium (standard) 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1290	0.45
2	320	0.90
3	140	1.35
4	80	1.81
5	50	2.26

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
6.3W 350mA 8.6-18V 100-240VAC		8.6-18V	66-39-22	90213303
8W 350mA 12-24V phase cut TE IP65 110-277VAC		12-24V	44-27-20	90223303
10W 350mA 13-26V phase-cut dim 220-240VAC		13-26V	115-41-25	90223406
14W 350mA 10-40V DALI-2 push dim 220-240VAC		10-40V	166-29-21	90243502