WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TAPIS SOFT 3.0

336374WF3


PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

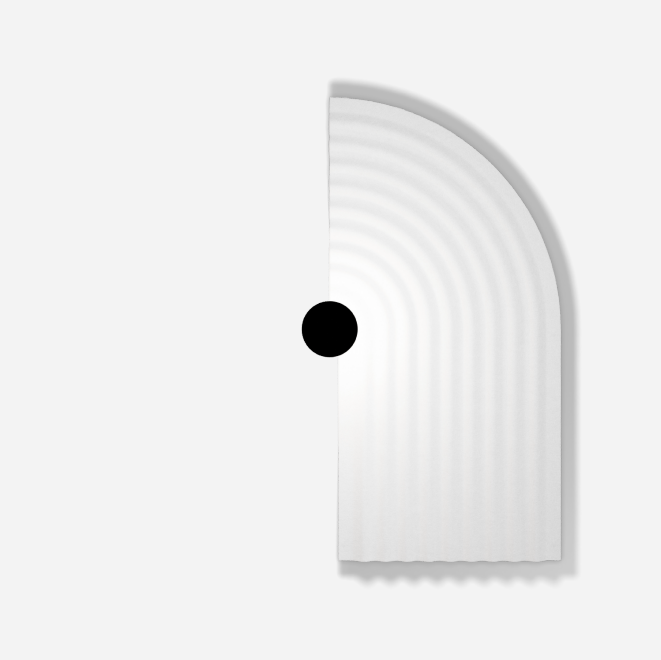

Wandarmatuur geïntegreerd in een akoestisch element van hoogwaardig PET-vilt met geluidsabsorberende eigenschappen; 100% recycleerbaar; oppervlak Vilt Wit; No matching RAL; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; indirecte lichtverdeling; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Vilt Wit
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
440 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
520 lm
87 lm/W [a]

OPTISCH

Indirect
CIE flux code: 12 40 73 85 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.3 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 325 mm
breedte 120 mm
hoogte 650 mm
1.14 kg

[a] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.94	0.91	0.87	0.84
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['336374WF3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com