WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DARF 1.2

2561T8B3

PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA

Luminaria de suspensión de forma tubular fabricada de aluminio fundido a presión; superficie en negro mate; pintura en polvo; estructura superficial mate; RAL 9005; incl. 2.0 m suspension; atenuación por corte de fase; color de luz 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 2; fuente luminosa sustituible por el usuario; General: Techo, Suspendido, negro mate, RAL 9005, IP20, Interior, 2780 lm, CIE flux code: 40 70 89 90 100 LED: 2700 K, IRC ≥ 90, L70 / 50000h, MacAdam inicial ≤ 3 SDCM Óptico: Opal Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, sistema 21.8 W, Clase 2 Físico: longitud 1624 mm, ancho 33 mm, altura 33 mm, 0.42 kg, cable lengthincl. 2.0 m suspension mm 2561T8B3

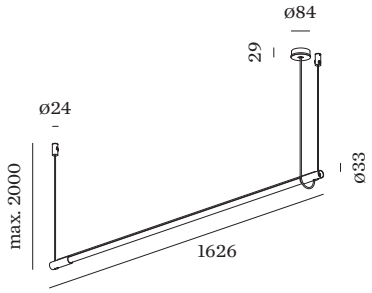

GENERAL

Techo
Suspendido
negro mate
RAL 9005 [a]
IP20
Interior
2780 lm
CIE flux code: 40 70 89 90 100

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L70 / 50000h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

ÓPTICO

Opal

ELÉCTRICO

phase-cut dim
220 - 240 V
sistema 21.8 W
Clase 2

FÍSICO

longitud 1624 mm
ancho 33 mm
altura 33 mm
0.42 kg
cable length incl. 2.0 m
suspension mm

[a] Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.

['2561T8B3'] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com