



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO SURFACE 6.0

176064Q5

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond, Surface

Tilt max 90°

Rotation 350°

Bronze

IP20

Intérieur

Sortie :3140 lm

CIE flux code : 99 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTIQUE

Standard, Beam angle 31°

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 40 W

Classe 1

PHYSIQUE


Diameter 35 mm

Height 55 mm

1.34 kg



Spot de plafond en saillie en aluminium moulé sous pression; avec cache-piton rectangulaire; surface bronze; peinture humide, mate lisse; bague intérieure noire; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; coupure de phase dim; couleur de lumière 3000 K; CRI ≥ 90; angle de diffusion 31°; 220 - 240 V; pivotant à 350° et orientable à 90°; indice de protection IP20; Classe 1; driver inclus; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement; source lumineuse peut être remplacée par Wever Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;

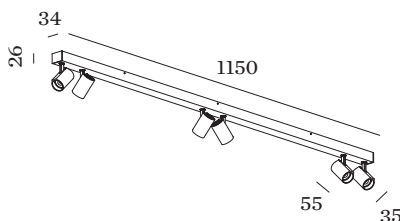



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO SURFACE 6.0

176064Q5

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




DIAGRAMME DE CÔNE

standard 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1520	0.55
2	380	1.10
3	170	1.65
4	90	2.21
5	60	2.76

OPTIQUE

grille en nid d'abeilles

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	90051131