




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; incl. 2.0 m suspension ; non gradable ; couleur de lumière 3000 K ; CRI  $\geq$  80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final ;

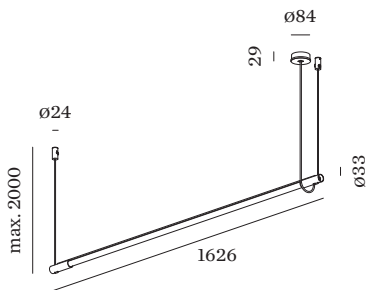**GÉNÉRAL**

Plafond \_\_\_\_\_  
 Suspendu \_\_\_\_\_  
 Noir mat \_\_\_\_\_  
 RAL 9005 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Intérieur \_\_\_\_\_  
 Indirect 1030 lm \_\_\_\_\_  
 direct 2530 lm \_\_\_\_\_  
 total 3560 lm \_\_\_\_\_  
 CIE flux code: 36 64 84 71 100 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI  $\geq$  80 \_\_\_\_\_  
 L70 / 60000h \_\_\_\_\_  
 MacAdam initial  $\leq$  3 SDCM \_\_\_\_\_

**OPTIQUE**

Opal \_\_\_\_\_

**ELECTRIQUE**

non dim \_\_\_\_\_  
 220 - 240 V \_\_\_\_\_  
 système 22.1 W \_\_\_\_\_  
 Classe 2 \_\_\_\_\_

**PHYSIQUE**

longueur 1624 mm \_\_\_\_\_  
 largeur 33 mm \_\_\_\_\_  
 hauteur 33 mm \_\_\_\_\_  
 0.42 kg \_\_\_\_\_  
 cable length incl. 2.0 m \_\_\_\_\_  
 suspension mm \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.