



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES

---

QUANTITÉ


---

DATE

---



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; incl. 2.0 m suspension ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI  $\geq$  90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final ;

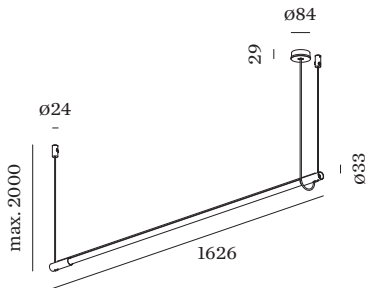

**GÉNÉRAL**

Plafond  
 Suspendu  
 Noir mat  
 RAL 9005 <sup>a</sup>  
 IP20  
 Intérieur  
 2940 lm  
 CIE flux code: 40 70 89 90 100

**LED**

3000 K  
 CRI  $\geq$  90  
 L70 / 50000h  
 MacAdam initial  $\leq$  3 SDCM

**OPTIQUE**

Opal

**ELECTRIQUE**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 système 23.0 W  
 Classe 2

**PHYSIQUE**

longueur 1624 mm  
 largeur 33 mm  
 hauteur 33 mm  
 0.42 kg  
 cable length incl. 2.0 m  
 suspension mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.