




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; incl. 2.0 m suspension ; non gradable ; couleur de lumière 4000 K ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final ;

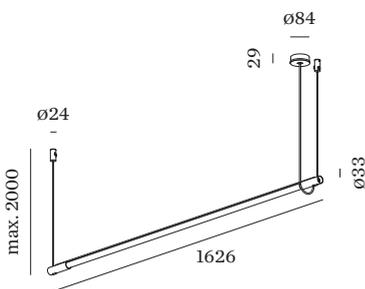

GÉNÉRAL

Plafond
 Suspendu
 Noir mat
 RAL 9005 ^a
 IP20
 Intérieur
 Indirect 1140 lm
 direct 2810 lm
 total 3950 lm
 CIE flux code: 36 64 84 71 100

LED

4000 K
 CRI ≥ 80
 L70 / 60000h
 MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

non dim
 220 - 240 V
 système 22.1 W
 Classe 2

PHYSIQUE

longueur 1624 mm
 largeur 33 mm
 hauteur 33 mm
 0.42 kg
 cable length incl. 2.0 m
 suspension mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.