



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; incl. 2.0 m suspension ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI \geq 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final ;

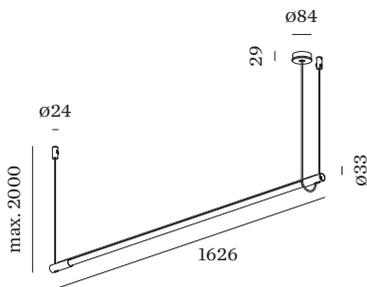

GÉNÉRAL

Plafond
 Suspendu
 Noir mat
 RAL 9005 ^a
 IP20
 Intérieur
 2780 lm
 CIE flux code: 40 70 89 90 100

LED

2700 K
 CRI \geq 90
 L70 / 50000h
 MacAdam initial \leq 3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

phase-cut dim
 220 - 240 V
 système 21.8 W
 Classe 2

PHYSIQUE

longueur 1624 mm
 largeur 33 mm
 hauteur 33 mm
 0.42 kg
 cable length incl. 2.0 m
 suspension mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.