




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

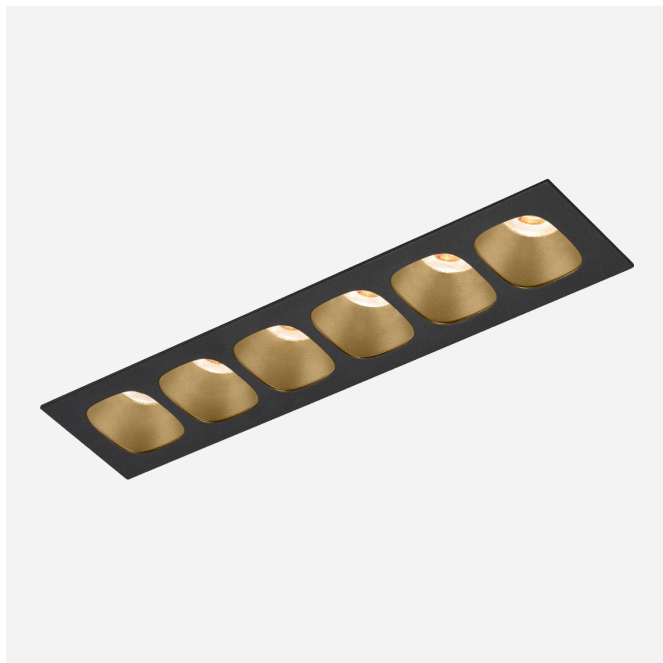

Downlight rectangulaire encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat + Champagne ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; profondeur d'encastrement 60 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 28° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; marquage IC ; UGR ≤ 13 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



GÉNÉRAL

Plafond
 Encastré
 Noir mat + Champagne
 IP20
 classé IC
 Intérieur
 960 lm
 CIE flux code: 98 100 100 100
 100

LED

2700 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000h
 MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Standard
 angle de faisceau 28°

ELECTRIQUE

sans driver
 36 V
 insert 11.4 W
 Classe 3

PHYSIQUE

longueur 172 mm
 largeur 40 mm
 hauteur 40 mm
 0.15 kg
 ressorts métalliques

DÉCOUPE

longueur 168 mm
 largeur 33 mm
 épaisseur min. du plafond 4 mm
 épaisseur max. du plafond 25 mm
 profondeur de l'encastrement 60 mm



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
15W 350 mA 27-42V coupure de phase dim	27-42V	102-49-29	90223403
14.7W 350mA 26-42V	26-42V	122-41-23	90223504