




PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA



Faretto da soffitto a plafone in alluminio pressofuso; con base per soffitto rettangolare; superficie in Bianco Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; RAL 9010; anello interno nero; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; CRI ≥ 90 ; angolo di emissione di 31°; 220 - 240 V; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; griglia a nido d'ape opzionale disponibile per ridurre l'abbagliamento; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;

GENERALE

Soffitto
 Surface
 orientabile max 90 °
 rotazione 350 °
 Bianco Opaco
 RAL 9010 ^a
 IP20
 Interno
 3140 lm
 CIE flux code: 99 100 100 100
 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 55000h
 MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

OTTICO

Standard
 angolo del fascio 31°


DATI ELETTRICI

phase-cut dim
 220 - 240 V
 sistema 40 W
 Classe 1

DATI FISICI

diametro 35 mm
 altezza 55 mm
 1.34 kg

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

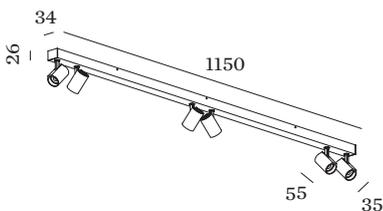

176064W5



ACCESSORI OTTICI

Griglia a nido d'ape

Tipo

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Colore

Nero

Ø (MM)

29

Numero di articolo

90051131