



PROGETTO

TIPO


NOTA

QUANTITÀ

DATA



Apparecchio a sospensione tubolare in alluminio pressofuso; superficie in Nero opaco; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9005; 2000; non dimmerabile; colore della luce 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; grado protezione IP20; Classe 2; sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale;

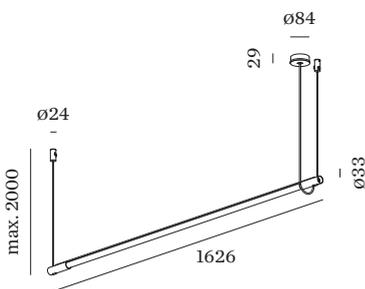

GENERALE

Soffitto
 Sospeso
 Nero opaco
 RAL 9005 ^a
 IP20
 Interno
 indiretto 1030 lm
 diretto 2530 lm
 totale 3560 lm
 CIE flux code: 36 64 84 71 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 80
 L70 / 60000h
 MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

OTTICO

Opal

DATI ELETTRICI

non dim
 220 - 240 V
 sistema 22.1 W
 Classe 2

DATI FISICI

lunghezza 1624 mm
 larghezza 33 mm
 altezza 33 mm
 0.42 kg
 lunghezza del cavo 2000 mm

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

DISTRIBUZIONE LUCE

