



PROGETTO

---

TIPO

---

NOTA

---

QUANTITÀ


---

DATA

---



Apparecchio a sospensione tubolare in alluminio pressofuso; superficie in Nero opaco; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9005; incl. 2.0 m suspension; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; CRI  $\geq$  90; 220 - 240 V; grado protezione IP20; Classe 2; sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale;

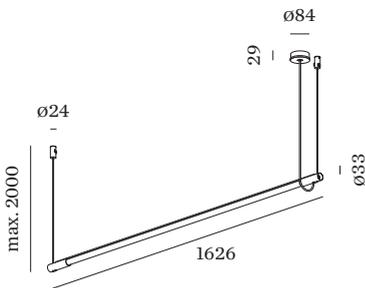

**GENERALE**

Soffitto \_\_\_\_\_  
 Sospeso \_\_\_\_\_  
 Nero opaco \_\_\_\_\_  
 RAL 9005 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Interno \_\_\_\_\_  
 2940 lm \_\_\_\_\_  
 CIE flux code: 40 70 89 90 100 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI  $\geq$  90 \_\_\_\_\_  
 L70 / 50000h \_\_\_\_\_  
 MacAdam iniziale  $\leq$  3 SDCM \_\_\_\_\_

**OTTICO**

Opal \_\_\_\_\_

**DATI ELETTRICI**

phase-cut dim \_\_\_\_\_  
 220 - 240 V \_\_\_\_\_  
 sistema 23.0 W \_\_\_\_\_  
 Classe 2 \_\_\_\_\_

**DATI FISICI**

lunghezza 1624 mm \_\_\_\_\_  
 larghezza 33 mm \_\_\_\_\_  
 altezza 33 mm \_\_\_\_\_  
 0.42 kg \_\_\_\_\_  
 cable length incl. 2.0 m \_\_\_\_\_  
 suspension mm \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.