WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DARF 1.1

2561T7B6

PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA

Apparecchio a sospensione tubolare in alluminio pressofuso; superficie in Nero opaco; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9005; incl. 2.0 m suspension; non dimmerabile; colore della luce 4000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; grado protezione IP20; Classe 2; sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale;

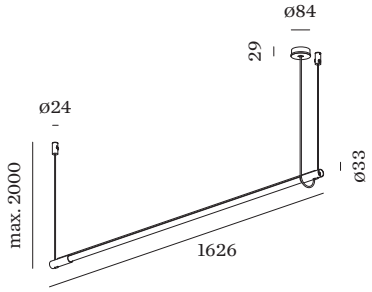

GENERALE

Soffitto
Sospeso
Nero opaco
RAL 9005 [a]
IP20
Interno
indiretto 1140 lm
diretto 2810 lm
totale 3950 lm
CIE flux code: 36 64 84 71 100

LED

4000 K
CRI ≥ 80
L70 / 60000h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

OTTICO

Opal

DATI ELETTRICI

non dim
220 - 240 V
sistema 22.1 W
Classe 2

DATI FISICI

lunghezza 1624 mm
larghezza 33 mm
altezza 33 mm
0.42 kg
cable length incl. 2.0 m
suspension mm

[a] I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

['2561T7B6'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com