




PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA

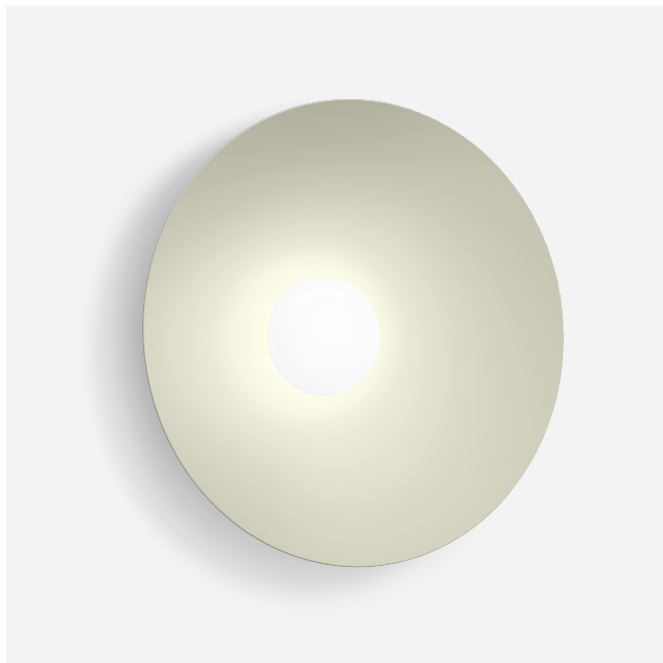

Apparecchio rotondo da parete a plafone con luce diffusa; base in alluminio con finitura verniciata a umido Bianco Satinato; struttura di superficie opaca; paralume in alluminio; superficie in Feel Jade verniciata a umido; struttura di superficie opaca; NCS S 2005 - G90Y; vetro Opale Bianco, soffiato a mano; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; IRC (indice di resa cromatica) ≥ 90 ; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;

GENERALE

Parete
 Surface
 Feel Jade
 NCS S 2005 - G90Y ^a
 IP20
 Interno
 455 lm
 CIE flux code: 15 40 69 50 100

LED

2700 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000 h
 MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

OTTICO

Opal


DATI ELETTRICI

phase-cut dim
 220 - 240 V
 sistema 10.1 W
 Classe 1

DATI FISICI

diametro 500 mm
 altezza 138 mm
 1.31 kg

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.




Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Fattore di manutenzione

LMF^a Fattore di manutenzione dell'apparecchio

RSMF^a Fattore di manutenzione del locale

LLMF Fattore di manutenzione del flusso luminoso

LSF Fattore di sopravvivenza della lampada

^aSecondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.