




PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA

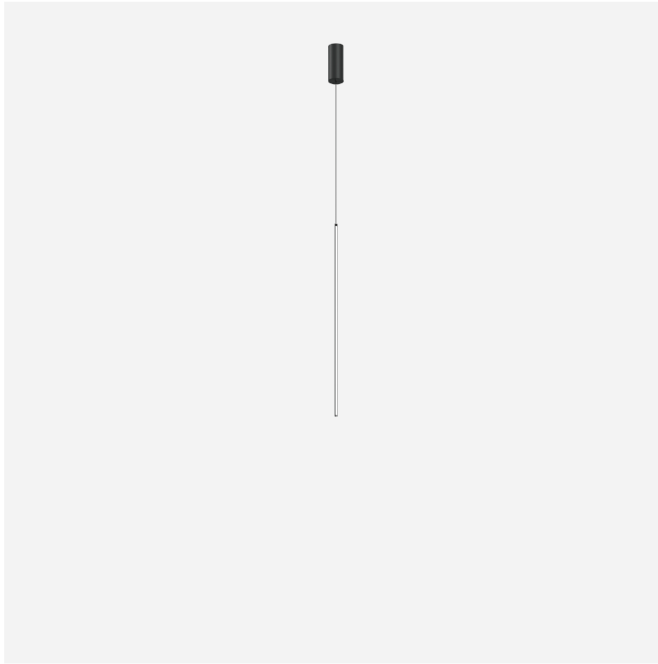

Sospensione ad asta in alluminio; sospensione a cavo regolabile max. 2500 mm inclusa; superficie in Nero Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; RAL 9005; diffusore opale in PMMA; PCB 3-step binning; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; IRC (indice di resa cromatica) ≥ 90 ; 220 - 240 V; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;

GENERALE

Soffitto _____
 Sospeso _____
 Nero opaco _____
 RAL 9005 ^a _____
 IP20 _____
 Interno _____
 485 lm _____
 CIE flux code: 11 35 66 50 100 _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L80 / 50000h _____
 MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

OTTICO

Opal _____

DATI ELETTRICI

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 sistema 4.9 W _____
 Classe 1 _____

DATI FISICI

diametro 9 mm _____
 altezza 630 mm _____
 0.32 kg _____
 cable length incl. 2.5 m _____
 suspension mm _____

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.




Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Fattore di manutenzione

LMF^a Fattore di manutenzione dell'apparecchio

RSMF^a Fattore di manutenzione del locale

LLMF Fattore di manutenzione del flusso luminoso

LSF Fattore di sopravvivenza della lampada

^aSecondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

ACCESSORI DI MONTAGGIO
FINLIN Cover Plate Adapter

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
per housing per calcestruzzo	Nero	100-3	900194B0