




PROGETTO

TIPO


NOTA

QUANTITÀ

DATA

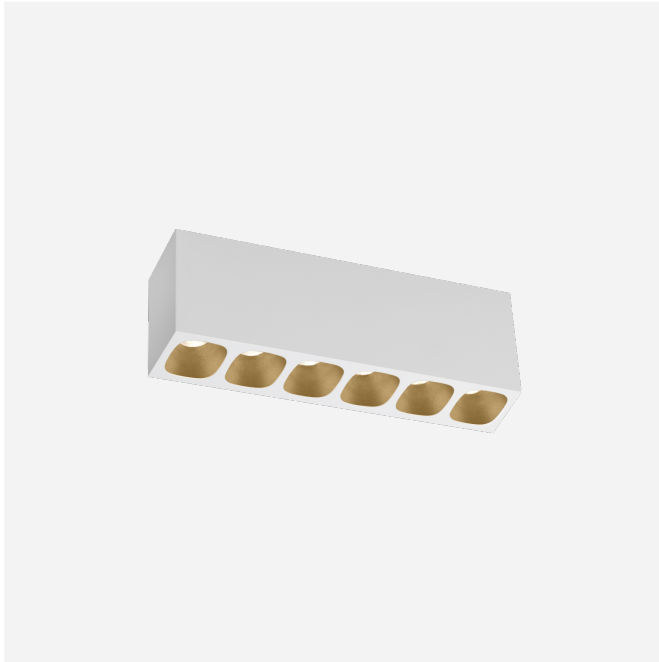

Downlight da soffitto rettangolare a plafone in alluminio pressofuso; superficie in Bianco Opaco + Champagne; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; angolo di emissione di 28°; grado protezione IP20; Classe 1; UGR  $\leq 13$ ; driver incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;



**GENERALE**

Soffitto  
Surface  
Bianco Opaco + Champagne  
IP20  
Interno  
960 lm  
CIE flux code: 98 100 100 100  
100

**LED**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

**OTTICO**

Standard  
angolo del fascio 28°

**DATI ELETTRICI**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
sistema 13.4 W  
Classe 1

**DATI FISICI**

lunghezza 164 mm  
larghezza 31 mm  
altezza 50 mm  
0.21 kg