



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO SURFACE 6.0

176064B5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Tilt max 90°

Rotation 350°

Matzwart

RAL 9005^a

IP20

Interieur

Output: 3140 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTISCH

Standard, Beam angle 31°

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 40 W

Klasse 1

FYSISCH

Diameter 35 mm


Height 55 mm

1.34 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; met rechthoekige sokkel; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; stralingshoek 31°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

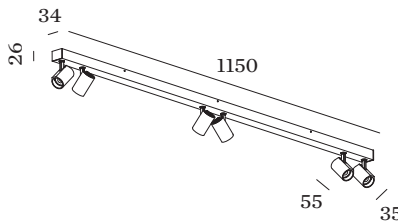




WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO SURFACE 6.0

176064B5

LICHTVERDELING



KEGELDIAGRAM

standard 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1520	0.55
2	380	1.10
3	170	1.65
4	90	2.21
5	60	2.76

OPTISCH

honingraatrooster

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	90051131