



**PROJECT**

---

**TYPE**

---

**OPMERKINGEN**


---

**HOEVEELHEID**


---

**DATUM**

---

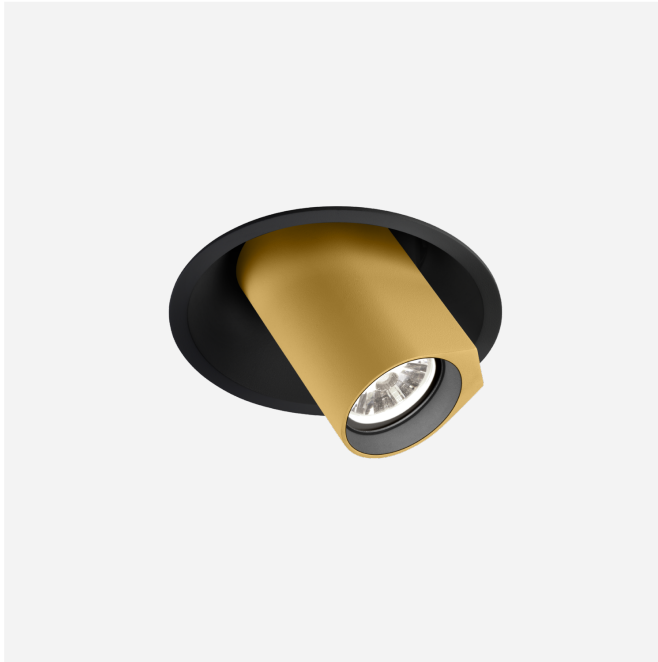

Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; oppervlak Matzwart + Goud; natgelakt, matt glad; RAL 9005; binnenring zwart; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; inbouwdiepte 75 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° draaibaar en 60° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; IC-waarde; lamp niet inbegrepen;



**ALGEMEEN**

Plafond  
 Half ingebouwd  
 max. kantelhoek 60 °  
 rotatie 350 °  
 Matzwart + goud  
 RAL 9005 <sup>a</sup>  
 IP20  
 IC gewaardeerd  
 Interieur  
 CIE flux code: 94 98 100 100 100

**LED**

lamp PAR16  
 stopcontact GU10  
 max. per socket 12.0 W  
 CRI ≥ 90

**ELEKTRISCH**

100 - 240 V  
 Klasse 2

**FYSISCH**

diameter 135 mm  
 hoogte 61 mm  
 0.42 kg  
 springveren

**CUTOUT**

diameter 127 mm  
 min. plafonddikte 4 mm  
 max. plafonddikte 25 mm  
 Inbouwdiepte 75 mm



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**GEMETEN LAMPEN**

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
 460 lm  
 6.5 W

PAR16 LAMP 3000K CRI90  
 480 lm  
 6.5 W

**LICHTVERDELING**





**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

**Artikel nummer**

W901228B3

W901228B5

**LAMPEN**

**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	50·60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	50·60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	50·60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	50·60	905227S4