



**PROJECT**

---

**TYPE**

---

**OPMERKINGEN**


---

**HOEVEELHEID**


---

**DATUM**

---

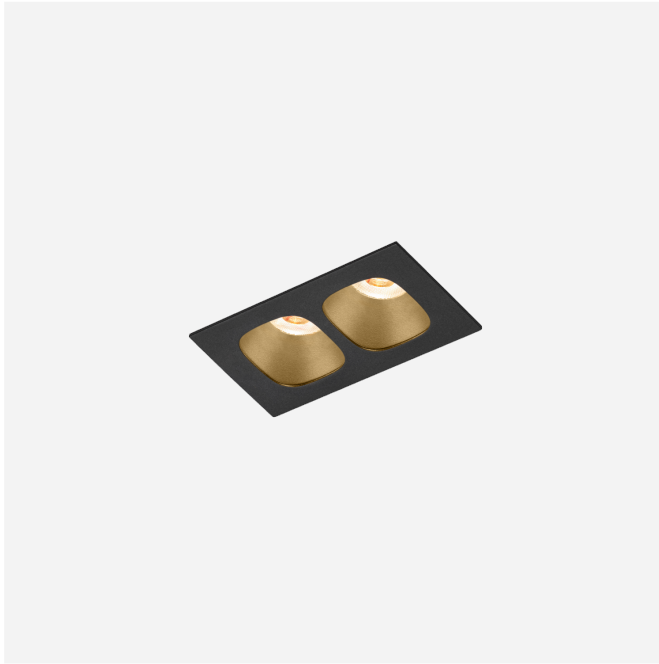

Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Matzwart + Champagne; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; UGR  $\leq 13$ ; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



**ALGEMEEN**

Plafond  
 Ingebouwd  
 Matzwart + Champagne  
 IP20  
 IC gewaardeerd  
 Interieur  
 320 lm  
 CIE flux code: 98 100 100 100  
 100

**LED**

2700 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L80 / 50000h  
 initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
 stralingshoek 28°

**ELEKTRISCH**

excl. driver  
 12 V  
 Inset 3.8 W  
 Klasse 3

**FYSISCH**

lengte 66 mm  
 breedte 40 mm  
 hoogte 40 mm  
 0.07 kg  
 springveren

**CUTOUT**

lengte 64 mm  
 breedte 33 mm  
 min. plafonddikte 4 mm  
 max. plafonddikte 25 mm  
 Inbouwdiepte 60 mm



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

**Driver**

**Type**

4.5W | 350 mA | 8-12V | phase-cut dim | IP44

**Spanning**

8-12V

**L·B·H (MM)**

49·30·20

**Artikel nummer**

90223101