WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BLINK trim 1.0

721161B5


PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

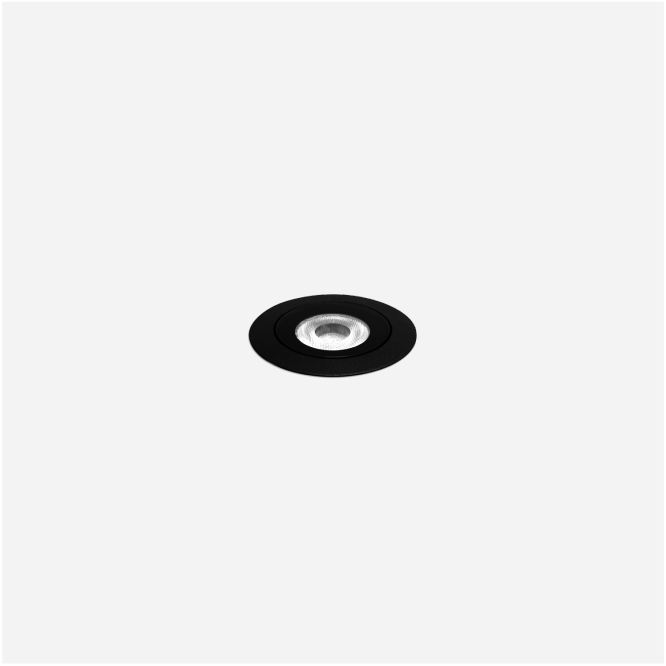

IP65

Luminaire de sol encastré rond en aluminium et verre ; avec bord continu ; surface en Noir mat ; RAL 9011 ; profondeur d'encastrement 63mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 30° ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; boîtier de montage sol rehaussé disponible en option ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Noir mat
RAL 9011 [a]
IP65
IK08
Extérieur
410 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 30°
CIE flux code: 96 99 100 100 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
9 V
Classe 3

PHYSIQUE


diamètre 62 mm
hauteur 57 mm
0.34 kg

DÉCOUPE

diamètre 47-49 mm
profondeur de l'encastrement 63 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



BLINK trim 1.0

721161B5

DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 32°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1080	0.56
2	270	1.13
3	120	1.69
4	70	2.26
5	40	2.82

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
7W | 500mA | 5-14.5V | IP67 | 100-240VAC		5-14.5V	57·41·24	90214301
6.5W | 500mA | 7-13V | phase-cut dim | 220-240VAC		7-13V	122·41·23	90224301

ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER DE SOL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
MAP 0.6 | CHART 0.6 | BLINK TRIM | TRIMLESS			132·105	90012201

['721161B5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com