



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight carré encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; avec bord continu ; avec 4 spots ; surface blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; avec réflecteur en plastique blanc brillant ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-28 mm ; profondeur d'encastrement 60mm ; PCB; Couleur de la lumière sélectionnable via un interrupteur DIP (2700K / 3000K) ; à régler avant l'installation ; angle de diffusion 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
Réflecteur: Blanc
RAL 9010 + No matching RAL^a
IP20
Intérieur
595 lm / 3000 K
595 lm / 2700 K

LED MODULE

2700 K / 3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
1000 lm
130 lm/W^b

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 35°
CIE flux code: 87 96 99 100
100

ÉLECTRIQUE

sans driver
22 V
Classe 3

PHYSIQUE

longueur 67 mm
largeur 67 mm
hauteur 40 mm
0.1 kg
ressorts métalliques



DÉCOUPE

longueur 62 mm
largeur 59 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 28 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

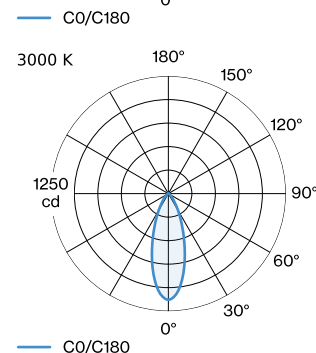



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.92	0.88	0.84	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
8.4W 350mA 11-24V 100-277VAC		11-24V	60-40-24	90213304
8W 350mA 12-24V phase cut TE IP65 110-277VAC		12-24V	44-27-20	90223303
10W 350mA 13-26V phase-cut dim 220-240VAC		13-26V	115-41-25	90223406
14W 350mA 10-40V DALI-2 push dim 220-240VAC		10-40V	166-29-21	90243502