





PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

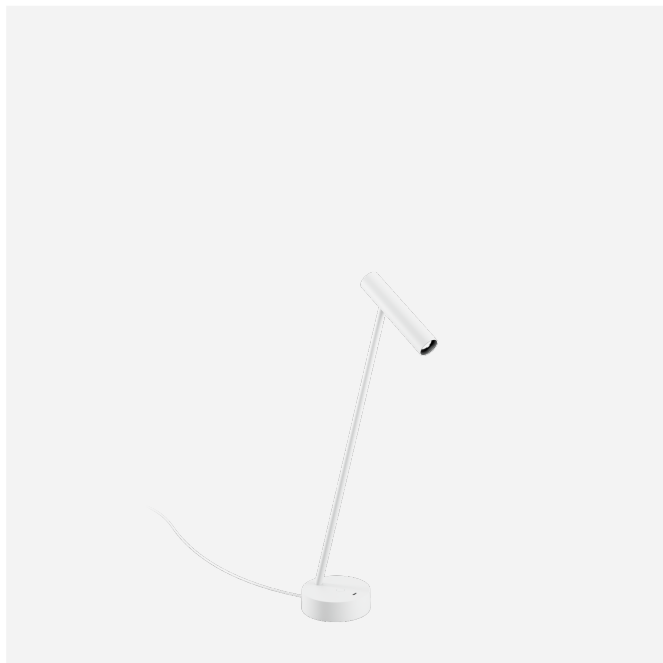

Luminaire de table en aluminium ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 30° ; tête de spot rotatif à 145° et orientable à 45° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; câble blanc avec fiche et interrupteur variateur ; driver inclus ;



LUMINAIRE

Table
Sur pied
inclinaison max 45 °
rotation 145 °
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
505 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 30°

ÉLECTRIQUE

bouton intégré pour régler l'intensité lumineuse
100 - 240 V
système 8.0 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 26 mm
hauteur 127 mm
0.61 kg
longueur du câble 1500 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.