





PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA

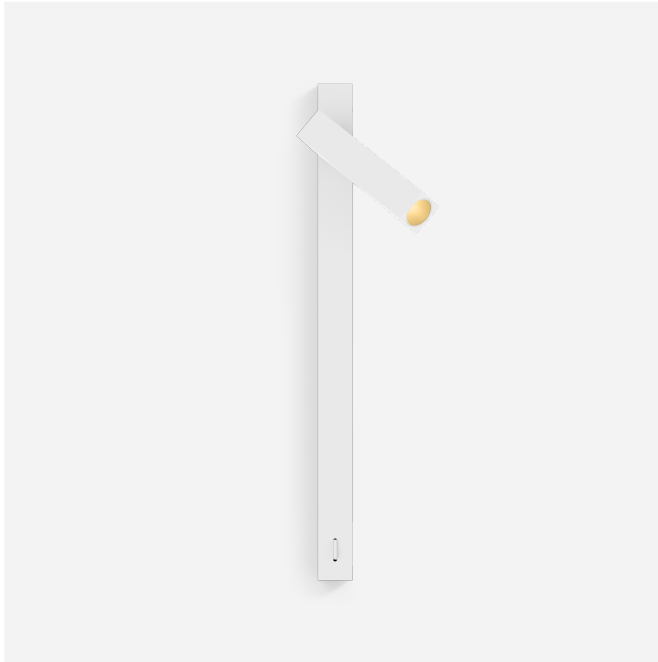

Apparecchio da parete a plafone in alluminio pressofuso con piastra di montaggio rettangolare; incluso interruttore in bianco; superficie in Bianco Opaco + Oro; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; angolo di emissione di 23°; 220 - 240 V; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;

GENERALE

Parete
 Surface
 orientabile max 90 °
 rotazione 350 °
 Bianco Opaco + Oro
 IP20
 Interno
 185 lm
 CIE flux code: 90 98 100 100
 100

LED

2700 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000 h
 MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

OTTICO


Standard
 angolo del fascio 23°

DATI ELETTRICI

incl. driver
 220 - 240 V
 sistema 7.5 W
 Classe 1

DATI FISICI

lunghezza 130 mm
 larghezza 26 mm
 altezza 26 mm
 0.39 kg
 interruttore on/off incluso




Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Fattore di manutenzione

LMF^a Fattore di manutenzione dell'apparecchio

RSMF^a Fattore di manutenzione del locale

LLMF Fattore di manutenzione del flusso luminoso

LSF Fattore di sopravvivenza della lampada

^aSecondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.